


Ressort à gaz G06-15


Force de poussée F1	40 - 400 Newton
Progression	22 %
Tige	6 mm acier chromé
Corps	15,6 mm acier laqué noir
Embouts	Acier zingué

GZ 07

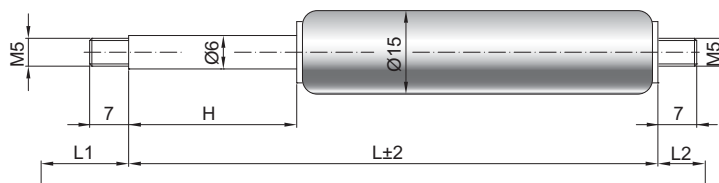

GZ 07

AU 16



Details

Courses H (mm)

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110,
120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200,
220, 250, 300

Longueur standard GL

$L = 2 \times H + 55$
 $GL = L + L1 + L2$

Options


4 - Chambre d'huile
5 - Valve
6 - Tube de protection
7 - Piston flottant
B3 - Système d'étanchéité
NT - Basses températures
HT - Hautes températures
RK - Frottements accrus

Existe en inox 303/304 et 316


AB 09

Uniquement côté corps


AS 20




PF 22




AR 16




WG 22



AG 27



WX 22



GA 20

