


Ressort à gaz G08-19


Force de poussée F1	50 - 700 Newton
Progression	30 %
Tige	8 mm acier chromé
Corps	19 mm acier laqué noir
Embouts	Acier zingué

GZ 10

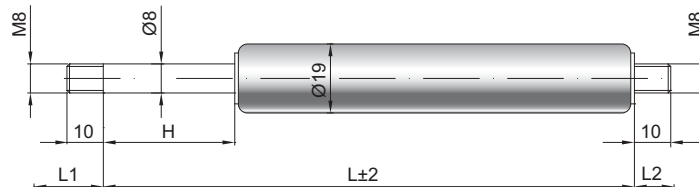

GZ 10

AU 19



Details

Courses H (mm)

40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500


Longueur standard GL

$L = 2 \times H + 70$
 $GL = L + L1 + L2$

Options

- 1 - Racler de tige
- 2 - Valve latérale QVGZ
- 4 - Chambre d'huile
- 5 - Valve
- 6 - Tube de protection
- 7 - Piston flottant
- 8 - Béquille de verrouillage mécanique
- B3 - Système d'étanchéité
- NT - Basses températures
- HT - Hautes températures
- RK - Frottements accrus



Existe en inox 303/304 et 316



AB 11



Uniquement côté corps

AS 24





GA 32

AS 30



GG 32



AR 27




WG 18

Maxi 800 N

AG 36



WG 30



QV GZ