

Tête de meulage H-1450

Pour Fonds Bombés Lourds

Application

La **H-1450** est utilisée pour les applications suivantes :

- Le **meulage et le polissage des surfaces de fonds de cuves**, quelle que soit leur forme
- Le **meulage des surfaces de cônes**, en intérieur et en extérieur

Elle est particulièrement adaptée aux **fonds et cônes de taille moyenne à grande, y compris pour des applications lourdes**.

Technologie

L'enlèvement de matière est régulier grâce à la **course libre de la tête de meulage**, qui compense automatiquement les défauts de forme des fonds et des cônes.

Le réglage précis de la pression de meulage, assuré par un **système pneumatique**, permet une **utilisation optimale des bandes abrasives**.

L'avance horizontale et verticale du support de la tête de meulage est contrôlée par un **système de détection automatique de la forme du fond**.

Le changement de bande est **simple et rapide**, nécessitant seulement quelques manipulations.

La **H-1450** peut être équipée de différents outils, bandes abrasives, bandes Scotch-Brite, flap wheels, anneaux de polissage.


Performance

Très forte capacité d'enlèvement de matière, associée à une **qualité de surface très fine et constante**.

Données techniques H-1450

Type de travail	Meulage et polissage intérieur et extérieur
Applications	Fonds de cuves, fonds bombés, cônes
Course flottante de la tête	± 100 mm
Pression de meulage	0 à 800 N
Puissance	11 kW
Rayon mini	110 mm (avec galet Ø200 mm)
Profondeur de fond	1450 mm max
Système de pression	Pneumatique réglable
Outils compatibles	Bandes abrasives, Scotch-Brite, flap wheels, anneaux de polissage
Bandes abrasives	80 mm × 2600 mm
Dimensions (L × l × h)	1250 × 750 × 1900 mm
Poids	≈ 440 kg

Dimensions

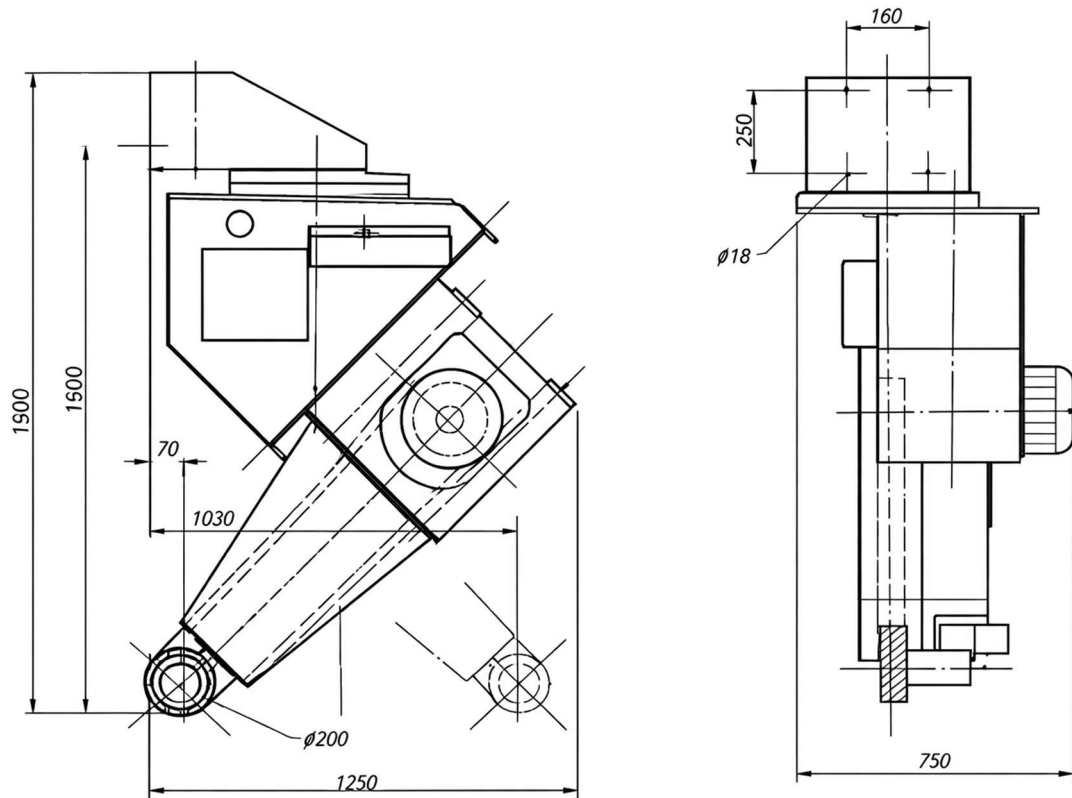

ecko tech® Distributeur exclusif en France, Algérie, Maroc et Tunisie pour