

Tête de meulage MS-230

Pour tubes petites cuves ou viroles

Application

La MS-230 est utilisée pour les applications suivantes :

- Le meulage intérieur des surfaces sur tubes et petites cuves
- Le meulage des renforts de soudures longitudinales et circulaires en intérieur

Technologie

La pression de meulage est réglée avec précision grâce à un système de contrôle pneumatique. Celui-ci permet un effet de flottement : la tête de meulage suit automatiquement les irrégularités de la pièce avec une pression constante.

La puissance est transmise du moteur à la tête de meulage par un arbre de transmission.

Le changement de bande abrasive nécessite seulement quelques manipulations simples.

La MS-230 peut être équipée de différents outils : Bandes abrasives, Anneaux de polissage, Brosses métalliques, Flap wheels, Disques et bandes Scotch-Brite


Performance

La qualité de finition souhaitée peut être obtenue facilement en utilisant des bandes abrasives de grains de plus en plus fins.


Données techniques MS-230

Type de travail	Meulage intérieur
Applications	Surfaces et soudures (longitudinales et circulaires)
Diamètre intérieur minimum	Ø 230 mm (Diamètres plus petits : sur demande à étudier)
Longueur de meulage	1500 à 2500 mm
Système de pression	Pneumatique réglable
Puissance	4 Kw
Type de tête	Tête flottante (suivi automatique)
Transmission	Par arbre moteur
Outils compatibles	Bandes abrasives, brosses, disques Scotch-Brite, flap wheels

Dimensions

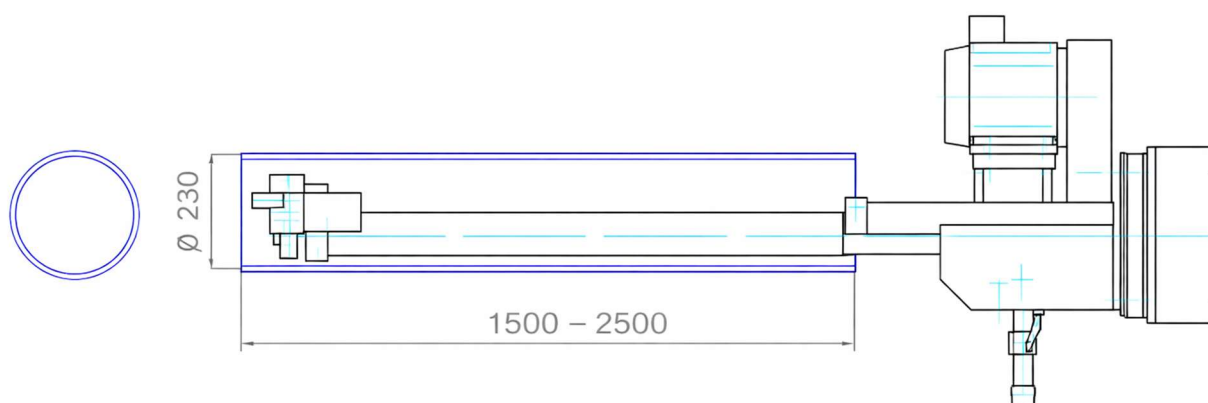

eckotech® Distributeur exclusif en France, Algérie, Maroc et Tunisie pour

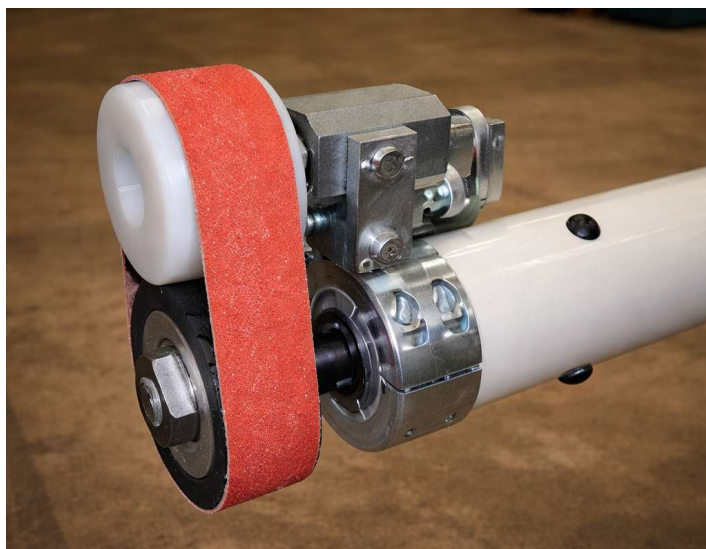

ecko tech® Distributeur exclusif en France, Algérie, Maroc et Tunisie pour